



# *АгроКар*



## ***КАТАЛОГ РІШЕНЬ АГРОКАР ДЛЯ ТЕХНІКИ JOHN DEERE***

- СІВАЛКИ СЕРІЇ 50, 60, 90
- Бункери 1900, 1910

# ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ТЮНІНГУ



## AG-K04

HD Штифт та втулки кріплення секції до рами, посилений (комплект)

- високоточно шліфований

та загартований палець для більш тривалої служби

- усуває люфт секції, що висіває
- утримує секцію у прямому напрямку

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 60, 90



## AG-K02

HD Штифт, втулки і сальники колеса, що прикочує (комплект з металовиробом)

- збільшено термін служби у 3 рази
- усуває зайвий люфт (розхитування) або заїдання
- виключає необхідність у щоденному змащуванні
- не допускає попадання ґрунту та сторонніх частинок

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 60, 90



## AG-K01

HD Палець із втулками та сальниками закриває колеса (комплект з метизом)

- збільшено термін служби у 3 рази
- усуває зайвий люфт

(розхитування) або заїдання

- виключає необхідність у щоденному змащуванні
- не допускає попадання ґрунту та сторонніх частинок

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 60, 90



## AG-K05

HD зносостійка пластина / сім'явідбивач

- із захистом від ультрафіолетового випромінювання
- слідує за борозеною та запобігає відскоку насіння
- термін служби в 4 рази більший, ніж у оригіналу від виробника
- кріплення з нержавіючої сталі

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

**ORIG**  
№ N 219982



## NA-K01

Ущільнює колесо, що прикочує

- повністю повторює слід борозни
- дворядний кульковий підшипник із збільшеним терміном служби
- значно зносостійкіша порівняно з оригіналом

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

**ORIG**  
№ AN282296



## AG2064R

Копіювальне колесо зі спицями 3" (77мм)

- посилена лита маточина зі спицями для підвищеної міцності
- вузькі спиці залишають великі вікна для очищення від землі та сміття
- ремонтпридатність: штамповані ободи зі знімним підшипником

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

**ORIG**  
№ AA85465



## AG2064U

Копіювальне колесо зі спицями 3" (77мм)

поліуретановий бандаж

- посилена лита маточина зі спицями

- для підвищеної міцності
- вузькі спиці залишають великі вікна для очищення від землі та сміття
- ремонтпридатність: штамповані ободи зі знімним підшипником
- поліуретановий зносостійкий бандаж

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

**ORIG**  
№ AA 85465



## AG2080R

Копіювальне колесо зі спицями 4,5" (114мм)

- посилена лита маточина зі спицями для підвищеної міцності
- вузькі спиці залишають великі вікна для очищення від землі та сміття
- ремонтпридатність: штамповані ободи зі знімним підшипником

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

**ORIG** AA98187, AA86055, AA98187  
№ AA86226, AA66604, AA66599



## AG1042R

Опорне колесо - стандартне 4-1/2" (114.3 mm)

- металевий напівдиск колеса
- оригінал від виробника
- високоякісний заводський підшипник

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

**ORIG**  
№ AA66599



## AG2085U

Бандаж копіюючого колеса поліуретановий 3" (77 мм)

- поліуретанове колесо, що копіює, зношується набагато повільніше, що збільшує термін служби, особливо при сівбі по стерні
- пряма заміна для оем

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

ORIG № A85133, A75374, A84349




## AG2086U

Бандаж копіюючого колеса поліуретановий 4,5" (114 мм)

- поліуретанове колесо, що копіює, зношується набагато повільніше, що збільшує термін служби, особливо при сівбі по стерні
- пряма заміна для оем

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

ORIG № A84050, A22884



## AG-K07-ST

Натягувач (стабілізатор)

- Значно знижує люфт насінневого черевика
- Простий в установці, не вимагає свердління та додаткових отворів
- Новий металовироб у комплекті

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90



## RE-K01

Зубчасте колесо, що закриває

- Зашпаровує посадкову борозну краще, ніж заводське від Джон Дір
- На 20% дешевше, ніж заводське
- Виготовлено із зносостійкої та удароміцної сталі для тривалого застосування

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

ORIG № N282110



## AG1254

Зубчасте колесо, що закриває Copperhead

- Унікальне поєднання закриття борозни та ущільнення ґрунту навіть при нульовому обробітку ґрунту
- Кутовий дизайн зуба допомагає запобігти забиванню
- Для всіх ґрунтів - від піщаних до важких та глинистих.

JOHN DEERE  
CFEPOIIR 50, 60, 90

ORIG № N282110



## AG1049

HD пружина сошника зі збільшеним терміном служби

- Термін служби вдвічі довше, ніж у оригіналу від виробника
- Покриття esoguard™ для екстремального захисту від корозії
- Поліпшена гнучкість на 25%

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

ORIG № N284055 | N280485



## AG9343L

Насіннєвий черевик нового зразка PROSERIES

- Зменшений діаметр прохідної трубки для насіння, що дозволяє зменшити ширину черевика, для кращого підйому насіння з неглибокої сошника, що покращує якість висіву
- Близький до основи жезне мдліюсошника, що покращує якість висіву
- Отвір висіву насіння розташовується вище, ніж у заводського, що дозволяє довше експлуатувати черевик.

**ORIG** № N284044, N284045, N284025 24



## AG9344R

Насіннєвий черевик нового зразка PROSERIES

- Зменшений діаметр прохідної трубки для насіння, що дозволяє зменшити ширину черевика, для кращого підйому насіння з неглибокої сошника, що покращує якість висіву
- Близький до основи жезне мдліюсошника, що покращує якість висіву
- Отвір висіву насіння розташовується вище, ніж у заводського, що дозволяє довше експлуатувати черевик.

**ORIG** № N284044, N284045, N284025 24



## AG1059R

Насіннєвий черевик підвищеної міцності

- Заміна сошника джон дір на зносостійкий сошник
- Покращує висів насіння та його рівномірний розподіл
- Чудова робота в умовах твердого ґрунту

**ORIG** № N284044, N284045, N284025 4



## AG1059L

Насіннєвий черевик підвищеної міцності

- Заміна сошника джон дір на зносостійкий сошник
- Покращує висів насіння та його рівномірний розподіл
- Чудова робота в умовах твердого ґрунту

**ORIG** № N284044, N284045, N284025 4



## SH314190

Зносостійкий диск сошника 18" (shoup)

- На 20% служить довше, ніж стандартні диски
- Спроектований для розсікання твердих та щільних залишків
- Виготовлений у канаді з боромісної сталі

**FOR** JOHN DEERE  
CEPІІ 50, 60, 90

**ORIG** № N283804, N214190



## RE4926

Диск сошника зубчастий 19"

- Різучий диск JD 19 із зубцями
- Спец. ріжуча кромка відмінно розрізає пожнивні залишки
- Використовуйте на передніх рядах для внесення добрив нижче глибини загортання насіння.

**FOR** JOHN DEERE  
CEPІІ 50, 60, 90

**ORIG** № N283804, N214190



## AG1162

Розпірка пружин тиску сошників 60 та 90 серії

- Спеціально для секцій, що проходять коліями трактора
- На 30-40 кг збільшує притискне зусилля сошника
- Покращує розривання ущільненого ґрунту та рослинних решток

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 60, 90



## AG1152

Розпірка пружин тиску сошників 50 серії

- Спеціально для секцій, що проходять коліями трактора
- На 30-40 кг збільшує притискне зусилля сошника
- Покращує розривання ущільненого ґрунту та рослинних решток

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50



## AG1076R

Пружина для ущільнювального колеса (підвищеної міцності).

- З порошковим покриттям

- для запобігання іржі
- Притискна сила більша на 5%, термін служби довше на 20%

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

**НЕ МАЄ АНАЛОГІВ!**

ORIG № N282218, N282219



## AG1076R

Пружина для ущільнювального колеса (підвищеної міцності).

- З порошковим покриттям

для запобігання іржі

- Притискна сила більша на 5%, термін служби довше на 20%

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

ORIG № N282218, N282219



## AG-K14L

Пружина для колеса, що закриває (підвищеної міцності)

- З порошковим покриттям для запобігання іржі
- Притискна сила більша на 5%, термін служби довше на 20%

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

ORIG № N283994, N283995, N282888, N282889



## AG-K14R

Пружина для колеса, що закриває (підвищеної міцності)

- З порошковим покриттям для запобігання іржі
- Притискна сила більша на 5%, термін служби довше на 20%

FOR JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90

ORIG № N283994, N283995, N282888, N282889



## AG2028

Підшипник SKF 5203KYY2

- Варіант заміни деталі від виробника або варіант зі збільшеним ресурсом
- ВсріскоокомксалчуежсбтІвенна заміна оригіналу від виробника
- Збільшено термін служби у 2 рази

FOR JOHN DEERE  
CEPii 60, 90

ORIG № AN 212132



## AG-K16L

Комплект захисту важеля  
Лівий

- Потрійне манжетне ущільнення на стороні диска, чотирикутне кільце та індивідуальне U-подібне ущільнення для шпинделя
- У комплект входять: ущільнення глибинного важеля HD, покращені трикромкові ущільнення, чотирикільцеве ущільнення, кожух прикладу, шайба регульовальна з нержавіючої сталі.

FOR JOHN DEERE  
CEPii 60,  
90

ORIG № B13294, P45750, N283788  
N283789



## AG-K16R

Комплект захисту важеля  
Правий

FOR JOHN DEERE  
CEPii 60,  
90

ORIG № B13294, P45750, N283788  
N283789



## AG-K03 L

HD Набір ущільнень для регулятора глибини висіву (комплект з металовиробом) лівий

- виготовлені на замовлення ущільнення

- запобігають заклиненню регулятора глибини
- повністю ізолює вісь регулятора
- удосконалений важіль регулятора для кращого змащування

FOR JOHN DEERE  
CEPii 60, 90

ORIG № AA73951, N282118/N282119 P  
45750



## AG-K03 R

HD Набір ущільнень для регулятора глибини висіву (комплект з металовиробом) правий

- виготовлені на замовлення ущільнення

- запобігають заклиненню регулятора глибини
- повністю ізолює вісь регулятора
- удосконалений важіль регулятора для кращого змащування

FOR JOHN DEERE  
CEPii 60, 90

ORIG № AA73951, N282118/N282119  
P45750




## AG-K08

Універсальний важіль глибини

- універсальний, замінює обидві конфігурації - ліву та праву
- вдвічі дешевше порівняно з оригіналом від виробника
- виконаний із сталі, що підвищує термін експлуатації у 3 рази

FOR JOHN DEERE  
CEPii 60, 90

ORIG № AN282108, AN282109



## SEEDLINER

Сідлайнер

- Ексклюзивна розробка Needham-AG Technologies
- Сідлайнер спроектований спеціально для того, щоб зменшити пошкодження насіння (арахіс, ріпак, соя) про металеву кришку
- Призначений для спрямування насіння радіально від центру в сім'япровід
- Виготовлений із зносостійкого матеріалу підвищеної міцності для роботи з посівним матеріалом та добривами

**FOR** JOHN DEERE  
СЕПІЇ 50, 60, 90



## NA-K02

Сідбрейкер

- Виготовлений із нержавіючої сталі
- Отвори 2мм для стравлювання повітря
- Спеціальна конструкція для довгострокової служби
- Зменшує втрати насіння та добрив

**FOR** JOHN DEERE  
СЕПІЇ 50, 60, 90



## AN281813


Підшипник диска сошника JD1890

- Збільшений термін служби на 20%
- Встановлюється на всіх диски сошника John Deere 1560, 1860, 1590, 1890

**FOR** JOHN DEERE  
СЕПІЇ 60, 90



# ВУЗЛИ І ДЕТАЛІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ДЛЯ ПНЕВМОПРИЦЕПІВ

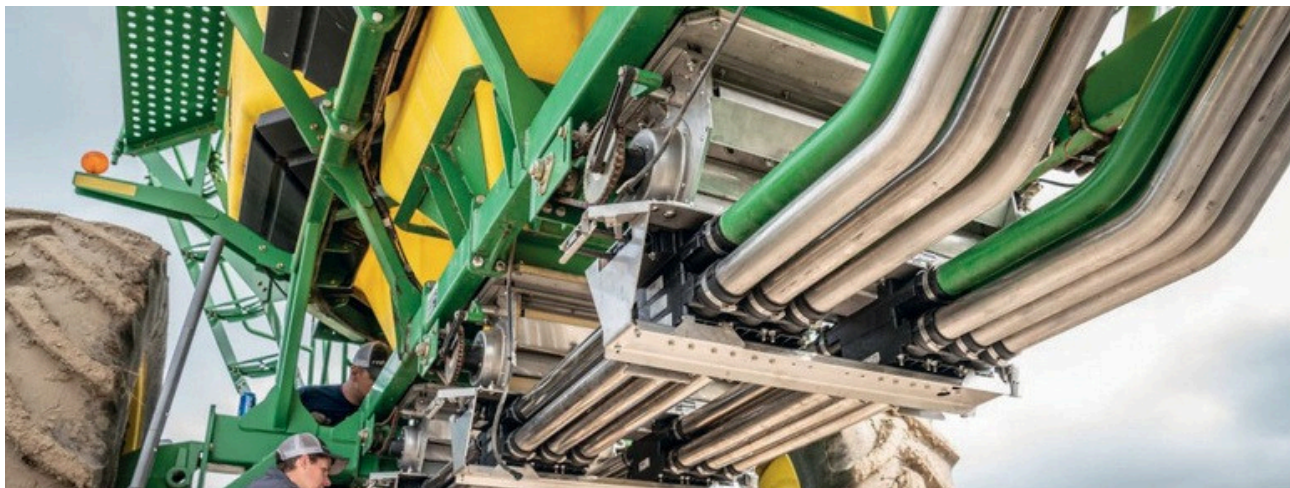

## AG2092EXT

Шланг сім'япроводу  
(24,4 x 32 мм)

- Робоча температура від -20 до +65
- Робочий тиск до 85 psi (5,85 bar)
- Стійкі до агресивного середовища, застосовуються для насіння та для добрив

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90



## AG2093EXT

Шланг магістральних труб  
(63,5 x 73 мм)

- Робоча температура від -20 до +65
- Робочий тиск до 85 psi (5,85 bar)
- Стійкі до агресивного середовища, застосовуються для насіння та для добрив

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 50, 60, 90



Труби нержавіюча

- Труби з нержавіючої сталі •  
Служать у 3-5 разів довше, ніж звичайні заводські труби

**FOR** JOHN DEERE  
СЕРІЇ 1900, 1910

**ORIG**  
№

AA54440, AA57195, A59345,  
A59346, A59347, A59348,  
A63186, A63190, A63192,  
A65348, A65658, A72998



- Конструкція із нержавіючої сталі гарантує тривалий термін безвідмовної роботи
- Зберігає повну функціональність та характеристики всіх складових
- Знімна задня кришка для чищення
- Включає основні запасні частини, втулки, нержавіючу фурнітуру, приводний вал та шток мішалки.

## SSK-MH

Корпус дозатора з нержавіючої сталі

FOR JOHN DEERE  
ПНЕВМАТИЧНИЙ БУНКЕР  
СЕРІЇ 1900, 1910

ORIG  
№

A86501, A92922, M112835



- Виготовлений із міцної, стійкої до корозії нержавіючої сталі 304 з міцними та якісними зварними швами.
- Деталі, вирізані лазером, та конструкція виступів забезпечують дотримання точних допусків
- Зроблено в Канаді Romafa Metal Works, Inc.

## JAS0020A

2-портова муфта з нержавіючої сталі в зборі

FOR JOHN DEERE  
ПНЕВМАТИЧНИЙ БУНКЕР  
СЕРІЇ 1900, 1910

ORIG  
№

A86501, A92922, M112835



- Вирви нижнього кронштейна сходів з нержавіючої сталі та ущільнення вирви з матеріалу за індивідуальним замовленням
- Верхній монтажний кронштейн дозатора з нержавіючої сталі та індивідуальне ущільнення
- Включає все необхідне обладнання з нержавіючої сталі

## SSK-UPR

Верхній Комплект з нержавіючої сталі:  
Цей комплект містить усі необхідні деталі між корпусом дозатора та сходами.

FOR JOHN DEERE  
ПНЕВМАТИЧНИЙ БУНКЕР  
СЕРІЇ 1900, 1910



- Кронштейн колектора з нержавіючої сталі та ущільнення з піноматеріалу
- Виступи для пакетів з нержавіючої сталі, бічні пластини, пластина для очищення, засувки для витяжок та хомути для шлангів
- Центральна кришка колектора із нержавіючої сталі (залежить від кількості каналів)
- Все необхідне обладнання з нержавіючої сталі

## SSK-SS4(4 Run), -SS6(6 Run), -SS8(8 Run)

Низький комплект із нержавіючої сталі для однорядної системи: Цей комплект містить усі непластикові компоненти, необхідні для відновлення вузла нижнього дозатора з подвійною системою від нижньої частини корпусу дозатора до первинних сім'япроводів.

FOR

JOHN DEERE  
ПНЕВМАТИЧНИЙ БУНКЕР  
СЕРІЇ 1900, 1910

ORIG  
№

A69543, A70821, A72276, A88060, A88237, A63064, A63066 OR AA48753, AA61976  
ДЛЯ ПОВНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ НЕОБХІДНІ НАСТУПНІ  
A61522 (1 PER RUN), A61523 (1 PER RUN), A61524 (1 PER RUN), A61525 (2 PER RUN), A62188 (2 PER RUN), A63949 (1 PER RUN)



- Кронштейн колектора з нержавіючої сталі та ущільнення з піноматеріалу
- Виступи для пакетів з нержавіючої сталі, бічні пластини, пластина для очищення, засувки для витяжок та хомути для шлангів
- Центральна кришка колектора з нержавіючої сталі (залежить від кількості каналів)
- Все необхідне обладнання з нержавіючої сталі

## SSK-DS4(4 Run), -DS6(6 Run), -DS8(8 Run)

Низький комплект із нержавіючої сталі для дворядної системи: Цей комплект містить усі непластикові компоненти, необхідні для відновлення вузла нижнього дозатора з подвійною системою, від нижньої частини корпусу дозатора до первинних сім'япроводів.

FOR

JOHN DEERE  
ПНЕВМАТИЧНИЙ БУНКЕР  
СЕРІЇ 1900, 1910

ORIG  
№

A69543, A70821, A72276, A88060, A88237, A63064, A63066 OR AA48753, AA61976  
ДЛЯ ПОВНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ НЕОБХІДНІ НАСТУПНІ  
A61522 (1 PER RUN), A61523 (1 PER RUN), A61524 (1 PER RUN), A61525 (2 PER RUN), A62188 (2 PER RUN), A63949 (1 PER RUN)



- Конструкція з нержавіючої сталі протистоїть корозії, викликаній добривами та обробленим насінням.
- Полегшує розбирання/складання лічильника у зборі
- Пряма заміна для OEM

## METER SHAFT

Шестигранний вал дозатора з нержавіючої сталі

FOR

JOHN DEERE  
ПНЕВМАТИЧНИЙ БУНКЕР  
СЕРІЇ 1900, 1910

ORIG  
№

A 57211



- Конструкція з нержавіючої сталі протистоїть корозії, викликаній добривами та погодними умовами.
- Прямая заміна OEM
- Зроблено в Канаді Romafa Metal Works, Inc.

## JAS500A

Корпус конвеєра з нержавіючої сталі:

**FOR** JOHN DEERE  
ПНЕВМАТИЧНИЙ БУНКЕР  
СЕРІЇ 1900, 1910

**ORIG**  
№

AA54917 & AA72953



- Виготовлений за індивідуальним замовленням для кріплення на дні існуючого корпусу конвеєра
- Замінює корродовані та нефункціонуючі конвеєрні живильники
- Зроблено в Канаді Romafa Metal Works, Inc.

## JAS6000A

Лоток конвейєра з нержавіючої сталі:

**FOR** JOHN DEERE  
ПНЕВМАТИЧНИЙ БУНКЕР  
СЕРІЇ 1900, 1910

# СТАНДАРТНІ РІШЕННЯ

---



**N282536**

Штифт секції



**N283636**

Втулки на штифт секції



**N284086**

Втулка накочення



**N280648**

Втулка колеса, що закриває



**N280829**

У трубка перехідник



**N281754**

Гумова прокладка



**N219547**

Втулки на штифт накатки і колеса, що закриває.



**A85727**

Сальники на втулки накочення і колеса, що закриває.



**AN281170 /  
AN281171**

Важіль колеса, що закриває лівий / правий



**N282110**

Закриваюче колесо



**AN282296**

Прикочувальне колесо



**A84050**

Бандаж опорного колеса



**SH49917**

Полудиски з вирізом



**N283994 /  
N283995**

Пружина закриваючого колеса  
ліва / права



**N282218 +  
N282219**

Пружина наковчання  
ліва / права



**N283804 /  
N214190**

Диск Сошника



**N219982**

Притискна пластина



**N283730/  
N283731**

Черевик висіваючий (долото)



**N280485**

Пружина черевика



**AN282117**

Вісь глибини



**N282118 /  
N282119**

Втулка осі глибини



---

**N282084 /  
N283120**

Кришка



---

**N282710**

Ручка



---

**AN281856**

маточина в зборі з підшипником



---

**AN281241**

Сальник великий



---

**B13294**

Сальник малий



---

**W33806**

Гільза велика



---

**N282108 /  
N282110**

важіль лівий / правий



+ 38 067 522 52 42



вул. Мурманська 10, м. Кропивницький

