

КОЛЕСА ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

20
24



Каталог продукції

Ваш надійний партнер!

www.agrokar.com.ua

ЗАСТОСУВАННЯ

»» КОЛЕСА FARMFLEX

СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНІ

для інтенсивних сільськогосподарських застосувань



»» САМОЧИЩУЮТЬСЯ


Завдяки своїй конструкції

Напівпневматичні шини для максимальної надійності

- Повністю самоочисна шина, завдяки гнучкості натурального каучуку, форми, внутрішньому і зовнішньому дизайну шин
- Ризик проколу колеса виключається, техобслуговування не потребує

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ:

Можливі множинні форми і твердість в залежності від ґрунтово-кліматичних умов і застосування технологій (звичайні, спрощені, прямий висів)




КОНФІГУРАЦІЯ КОЛЕС

»»» МЕТАЛЕВІ ДИСКИ



Металеві з болтовим кріпленням з простановою

МВЕ



Металеві моноблочні

ММ



Металеві з болтовим кріпленням

МВ



Металеві з болтовим кріпленням з простановою

МВВЕ



Металеві з болтовим кріпленням на спицях

МВВ

»»» МЕТАЛО-ПОЛІМЕРНІ ДИСКИ



Метало-полімерні з болтовим кріпленням

МРВ



Полімерні на спицях з болтовим кріпленням

РВВ




Полімерні з болтовим кріпленням

РВ


»»» ПОЛІМЕРНІ ДИСКИ

КОНФІГУРАЦІЯ СТУПИЦІ


Постачаються без
підшипника

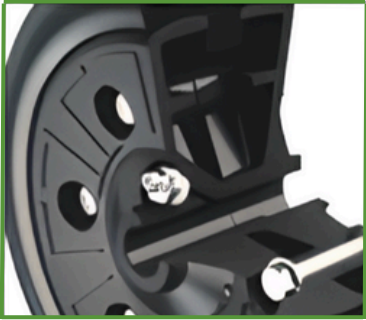

Без ступиці

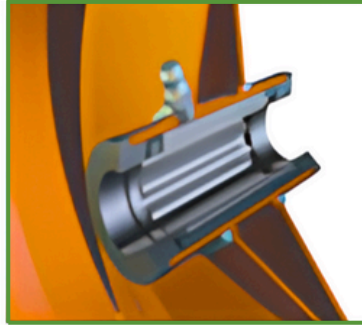


Однорядний
кульковий підшипник

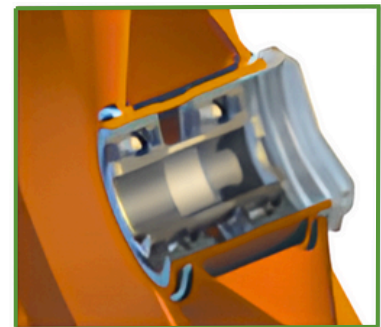


Голчаста внутрішня обійма
підшипника і нейлонові втулки




Моноблочний однорядний
кульковий підшипник

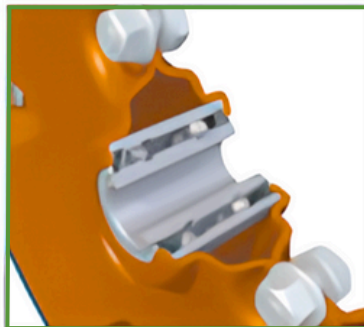

дві нейлонові втулки

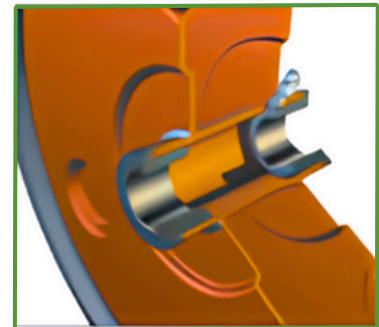


Ступиця HD типу C2

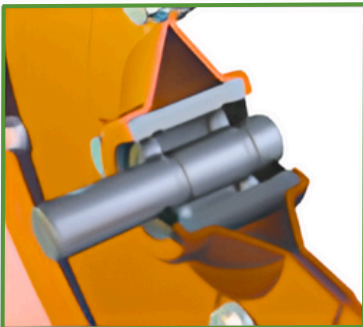

Моноблочний дворядний
кульковий підшипник з
виступаючою віссю



Два однорядних кулькових
підшипників та захисна кришка

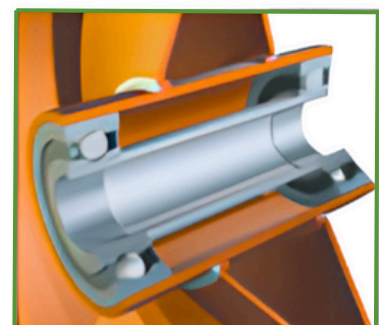

КОНФІГУРАЦІЯ КОЛЕС



Розроблено для важких умов



конфігурація R.I.S. -
патент OTICO



стандартна
конфігурація



Зняття шини з диску неможливо



- Можливе використання під великим кутом
- Дає можливість використання м'яких і, відповідно самоочищуючих шин (колес)

Конфігурація R.I.S. (RIM INSIDE SYSTEM - система диск всередині)

ЕФЕКТ САМООЧИЩЕННЯ

НА 180° незалежно від навантаження.

Немає тиску всередині, немає ризику проколу

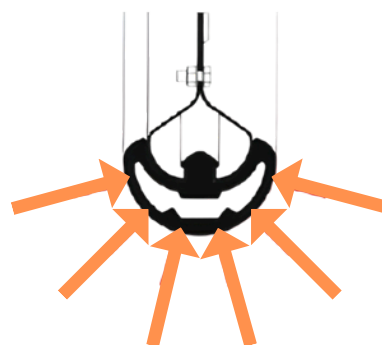

ВЕЛИКА СТІЙКІСТЬ ДО БІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ.

Конструкція диска всередині шини має відмінну стійкість.

Шина заблокована між дисками

РАДІУС ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

ПОСТІЙНИЙ незалежно від величини вертикального навантаження. Точність висіву гарантована.



КОЛЕСА ОБМЕЖЕННЯ ГЛИБИНИ



Назва	Опис	Тип підшипника	Вага
НС-А-001	Модель: 400x114мм	5203KYY2 (PEER)	8,5 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114 Замінний підшипник		
НС-А-002	Модель: 400x114мм	5203KYY2 (PEER)	8,4 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114 Замінний підшипник		
НС-А-003	Модель: 400x115мм	5203KYY2 (PEER)	8,3 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 115 Замінний підшипник		
НС-А-004	Модель: 400x114мм	5203KYY2 (PEER)	5,9 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114		

КОЛЕСА ОБМЕЖЕННЯ ГЛИБИНИ

НС-A-005	Модель: 400x114мм		5203KYY2 (PEER)	7,7 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114			
НС-A-006	Модель: 400x114мм		5203KYY2 (PEER)	9,3 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114			
НС-A-007	Модель: 400x114мм		5203KYY2 (PEER)	7,4 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114			
НС-A-008	Модель: 400x114мм		5203KYY2 (PEER)	8,1 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114			
НС-A-009	Модель: 400x62мм		5203KYY2 (PEER)	5,7 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 62			
НС-A-0010	Модель: 400x80мм		5203KYY2 (PEER)	6,85 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 80 Змінний підшипник			

КОЛЕСА ОБМЕЖЕННЯ ГЛИБИНИ

НС-А-011	Модель: 400x62мм		
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114	5203КYY2 (PEER)	6 кг
НС-А-012	Модель: 360x114мм		
	Зовнішній діаметр: 360 Ширина: 114	5203КYY2 (PEER)	6,75 кг



КОЛЕСА ОБМЕЖЕННЯ ГЛИБИНИ

НС-А-013	Модель: 400x114мм		5203KYY2 (PEER)	9,5 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114			
НС-А-014	Модель: 400x114мм		5203KYY2 (PEER)	1,7 кг
	Зовнішній діаметр: 400 Ширина: 114			
НС-А-015	Модель: 340x114мм		5203KYY2 (PEER)	6,2 кг
	Зовнішній діаметр: 340 Ширина: 114			
НС-А-0016	Модель: 320x88мм		5203KYY2 (PEER)	4,4 кг
	Зовнішній діаметр: 320, Ширина: 88			
НС-А-017	Модель: 340x80мм		5203KYY2 (PEER)	5,6 кг
	Зовнішній діаметр: 340 Ширина: 80			
НС-А-018	Модель: 320x110мм		5203KYY2 (PEER)	5 кг
	Зовнішній діаметр: 320 Ширина: 110			

ЗАКРИВАЮЧІ КОЛЕСА

НС-А-019	Модель: 360x210мм		
	Зовнішній діаметр: 360 Ширина: 210	6004-2RS (PEER)	15 кг
НС-А-020	Модель: 310x29мм		
	Зовнішній діаметр: 310 Ширина: 29	5203KYY2 (PEER)	1,7 кг
НС-А-021	Модель: 300x29мм		
	Зовнішній діаметр: 300 Ширина: 29	5203KYY2 (PEER)	1,4 кг
НС-А-0022	Модель: 330x50мм		
	Зовнішній діаметр: 330 Ширина: 50	5203KYY2 (PEER)	2,8 кг
НС-А-023	Модель: 320x50мм		
	Зовнішній діаметр: 320 Ширина: 50	5203KYY2 (PEER)	2,5 кг
НС-А-024	Модель: 330x50мм		
	Зовнішній діаметр: 330 Ширина: 50	5203KYY2 (PEER)	2,9 кг

ЗАКРИВАЮЧІ КОЛЕСА



НС-А-025	Модель: 330x50мм		
	Зовнішній діаметр: 330 Ширина: 50	5203KYY2 (PEER)	3,3 кг
НС-А-026	Модель: 320x45мм		
	Зовнішній діаметр: 320 Ширина: 45	5203KYY2 (PEER)	3,1 кг
НС-А-027	Модель: 300x29мм		
	Зовнішній діаметр: 300 Ширина: 29		1,27 кг

ЗАКРИВАЮЧІ КОЛЕСА













НС-А-0028	Модель: 300x29мм	5203KYY2 (PEER)	2,6 кг
	Зовнішній діаметр: 300 Ширина: 29		
НС-А-029	Модель: 340x50мм	5203KYY2 (PEER)	
	Зовнішній діаметр: 340 Ширина: 50		
НС-А-030	Модель: 350x80мм	5203KYY2 (PEER)	3,7 кг
	Зовнішній діаметр: 350 Ширина: 80		



ЗАКРИВАЮЧІ КОЛЕСА

HC-A-031	Модель: 330x45мм		
	Зовнішній діаметр: 330 Ширина: 45	5203KYY2 (PEER)	3,3 кг
HC-A-032	Модель: 250x16мм		
	Зовнішній діаметр: 250 Ширина: 16	204PY3 (PEER)	
HC-A-033	Модель: 340x50мм		
	Зовнішній діаметр: 340 Ширина: 50	203KRR2 (PEER)	
HC-A-0034	Модель: 210x25мм		
	Зовнішній діаметр: 210 Ширина: 25	6204 (PEER)	
HC-A-035	Модель: 210x80мм		
	Зовнішній діаметр: 210 Ширина: 80		
HC-A-036	Модель: 182x100мм		
	Зовнішній діаметр: 182 Ширина: 100		

ЗАКРИВАЮЧІ КОЛЕСА

Поперечний розріз	Модель шини	Поперечний розріз	Модель шини
	Колесо обмеження глибини 400x115		Колесо для обмеження глибини 400x114
	Колесо обмеження глибини з похилим профілем 340x50		Широке нейлонове колесо для обмеження глибини 400x114
	Вузьке колесо обмеження глибини 400x80		V- подібне широке колесо 400x114
	Колесо закриваюче 330x50		Колесо закриваюче
	Колесо обмеження глибини 400x60		Колесо закриваюче 310x29
	Вузьке колесо обмеження глибини 400x60		Колесо обмеження глибини 330x50

ПРО НАС

“Ми є АГРО КАР” – це головний девіз нашої сімейної компанії, яка була створена 9 вересня 2009 року

- Маємо головний магазин та сервісний центр в м. Кропивницькому, та філію в м. Вінниці
- Площа нашого сервісно-виробничого центру становить 2600 м2
- Більше 4000 SCU товарів в наявності
- Клієнтська база АГРО КАР налічує понад 1500 постійних клієнтів, з якими компанія стабільно працює більше 5 років.



You Tube



Instagram



ТОВ "Агро Кар"

agrokaragent@gmail.com

25014, м. Кропивницький, а/с-106, ТОВ "Агро Кар"

м. Кропивницький, вул. Перша

виставкова 10 (Мурманська)

+38 (067) 634 23 43

+38 (098) 355 03 59

м. Вінниця, Немирівське шосе 90Г

+38 (067) 522 52 42

+38 (067) 120 27 20